



# AQUA AF-S

Sandfilter for fjerning av sedimenter i drikkevann

**Modeller:**

- Aqua AF-S 40
- Aqua AF-S 60
- Aqua AF-S 70
- Aqua AF-S 110

**Spesifikasjoner:**

- Tidsstyrt spyling
- Kapasitet: 1,2-2,0m<sup>3</sup>/t



**Aqua AF-S**

Et effektivt sandfilter som fjerner alle typer partikler, som sand, rustflak, humuspartikler og slam, og beskytter dermed rør og sanitærutstyr for driftsforstyrrelser og korrosjon.

Filteret inneholder et meget porøst granulat, der hovedbestanddelen er silikendioksid. Den gir myk fleksibilitet i renseprosessen. Filtermassen gir dessuten lavt trykkfall.

**Resultatet blir:**

- Høy renseseffekt
- Mulighet for manuell tilbakespyling
- Høy stabilitet og effektivitet
- Solide tanker laget av glassfiber
- Garantert vannkvalitet
- Meget brukervennlig automatikk
- Flere alternative filtermasser, tilpasses etter kundens behov

**Norvann AS**

Kontor: +47 32 24 38 90  
Postboks 218  
3401 Lier, Norge


[www.norvann.no](http://www.norvann.no)



**NORVANN**  
*-alt innen vannrensing*

**Aqua AF- S 40-110 serien:**

Modeller		AFS 40	AFS 60	AFS 70	AFS 110
Varenummer		9911310	9911311	9911312	9910743
Kapasitet m <sup>3</sup> /t		1,2	1,5	1,8	2,0
Nødvendig vannmengde under spyling ved 3 bar mottrykk		20	29	34	50
Rørdimensjon (")		1"			
Tankstørrelser		10x54	12x48	13x54	14x65
Dimensjoner	A- Høyde (cm)	158	153	158	190
	B- Bredde (cm)	25	30	35	35
Vekt (kg)		40	60	70	110

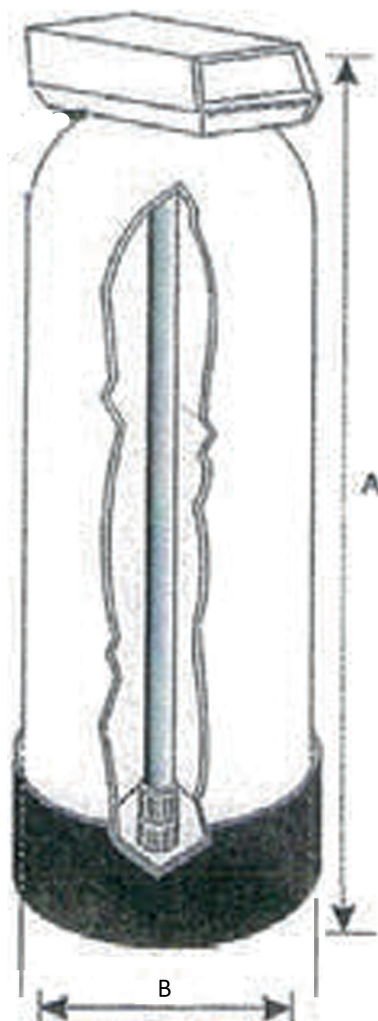

\*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil.