



Visades T80 Eco plus UV-system

For bakteriologisk sikkert vann.

Godkjent av FHI

Modell:

- T80 Eco plus

Kapasitet:

- 6,2m³/t ved T10 91,3%UVT

Sertifikater:

- OVGW-sertifikat,
- SVGW- sertifikat.



T80 Eco plus typegodkjent UV-anlegg

Visades T80 Eco plus er et typegodkjent UV-anlegg for desinfisering av vann for å gi bakteriologisk trygt vann.

Visades T80 Eco plus er designet med mange muligheter og passer de aller fleste installasjoner hvor det stilles strenge krav til rent og trygt drikkevann.

Leveres som standard med følgende spesifikasjoner:

- Rustfritt stål strålingskammer, materiale 1 .4404
- 1 Kvartsglass.
- 1 UV-lampe.
- 1 UVC-sensor i henhold til OENORM M5873-1
- 1 stk prøvetakningskran for vannprøvetakning.
- Høykvalitets ballast tilkobling
- Skap: Pulverlakkert stål, IP54
- Mikroprosessor kontrollskap
- Digitalt Display
- Tilkobling for avlufting og avløp

Kontrollerfunksjoner:

- Teller for UV-lampefunksjon.
- Visning av gjenværende levetid for lampe.
- Driftsstatus for systemet.
- Advarsel / Alarm ved for lav UVC-bestråling.
- Display av bestråling, temp, status...
- Alarmliste.
- Tilkobling for analog utgang av bestråling, fjernkobling.

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Teknisk informasjon:

Modell	T80 Eco Plus
Varenummer	9911289
Antall UV-lamper	1
Flow på 91,3% T10	6,2 m ³ / timen
Stålkvalitet UV-kammer	1.4404
Maks driftstrykk	16 bar
UV-kammer diameter	129 mm
UV-kammer høyde	1170 mm
Høyde for lampeskift	2200 mm
Kammervolum	11,2 Liter
Vekt frakt (kg)	8,2 kg
Gjenget anslutning (")	1 1/5"
Vanntemperatur	+1 til +35 °C
Omgivelsestemperatur	+5 til +40 °C

Kontrollpanel modell	Eco plus VD 80
Strømforsyning	230 V / 50 Hz
Totalt strømforbruk	94 Watt
Hovedsikring	13A
Sikring for UV-lampe	6A
Beskyttelse	IP54
Ytre mål (BxHxT)	300x 300 x 140 mm
Materiale skap	Stål, pulverlakkert
Vekt	27kg



Lampetype	ST80-1 UV-lampe
Varenummer UV-lampe	9911290
Varenummer kvartsglass	9910708
Levetid	9000 timer
Lampeeffekt	80 Watt
UVC effekt per lampe	34 Watt



Mulighet for oppgradering:

Dersom man ønsker kan man oppgradere til VISADES TouchControl 2.0 kontrollskap som gir mulighet til flere oppgraderinger som:

- GSM-modul for SMS-kommunikasjon og alarm.
- Modem for datatilkobling
- ModBus TCP/RTU, Profibus DP
- Flexflow: regulering av gjennomstrømning med egen ventil*
- Flex Ray: Automatisk dimming, statisk eller etter vannstrøm.
- Ario-Operasjon: Flowregulering og lampedemping kombinert.
- Fyllingsnivåovervåking.
- Ekstern vedlikehold, ekstern tilgang for smarttelefon eller nettbrett.
- Måling og logging for forskjellige sensorer.

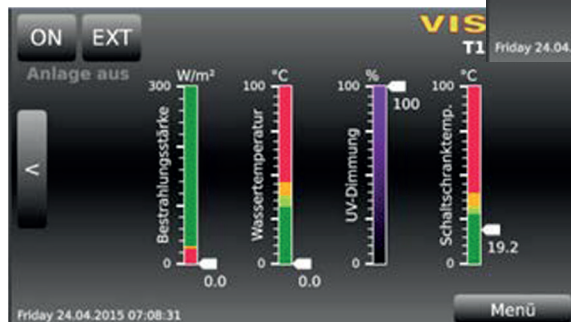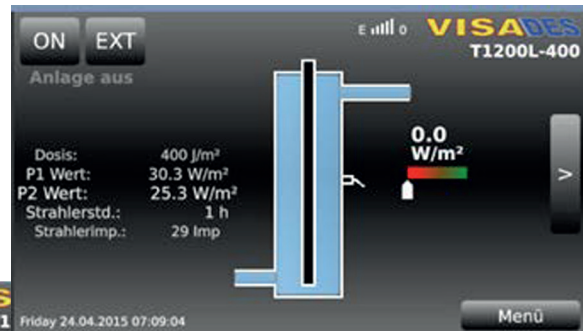

*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil.