



Sterilight UV-anlegg

Sørger for sikkert bakteriologisk drikkevann

Modeller:

- VH410
- VP600
- VP950
- VH410M
- VP600M
- VP 950M

Kapasitet:

- 3,2m³/t - 5,8m³/t
(40mj/cm²) @ 95% UVT)



Kvaliteten på drikkevann kan endre seg med tiden og bli forurenset med skadelige bakterier.

Norvann sterilight UV-familien gir en pålitelig, økonomisk, og kjemikaliefri måte å beskytte drikkevann i enhver boligapplikasjon.

Norvanns sterilight produktutvalg er designet og testet for å sikre at drikkevann av høy kvalitet er på alles fintertopp.

Uansett behov er det et Sterilight system som passer dine behov.

Norvann tilbyr systemer som varierer i kapasiteter, alt fra små hjem og hytter til større hjem og små bedrifter.

Funksjoner i Sterilight UV-modeller:

- Utstyrt for å inaktivisere klorresistente parasitter som Cryptosporidium og Giardia, skadelige bakterier som E.Coli, og virus som ikke er synelig for det blotte øyet.
- Spesialdesignede og testede Sterilume™ -EX og -HO lamper gir jevn og pålitelig ultrafiolett utgang over hele lampens levetid (9000 timer) for å sikre kontinuerlig rensing.
- Systemet er enkelt å vedlikeholde og utføre service på, slik at det er enkelt å skifte lampe.
- Bygget med et holdbart rustfritt stålkammer for å forlenge levetiden og eliminere nedbrytning av ultrafiolett lys.
- Sikkerhets-Loc™ -kontakt med lås som sikrer strømmen kobles fra før lampen kan fjernes.
- Kontrolleren viser visuelt den gjenværende lampens levetid og vil gå i alarm hvis lampen svikter. Overvåkede systemer er utstyrt med en UV-sensor som gir en kontinuerlig avlesning av UV-intensitet.
- Overvåkede systemer gjør det mulig å installere en valgfri magnetventil som vil stoppe strømmen av vann gjennom kammeret dersom UV-ytelsen faller under et sikkert nivå.

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no




NORVANN
-alt innen vannrensing

Teknisk infomarsjon:

Modell	VH410	VP600	VP950	VH410M	VP600M	VP950M
Varenummer	9910905	9910910	9910918	9910882	9910909	9910919
Maks kapasitet liter/minutt	54	68	97	54	68	97
Mål (mm)	596x89	780x89	1140x89	596x89	780x89	1140x89
Rørforbindelse (")	1" MNTP		1 ½"-2" MNTP	1" MNTP		1 ½" MNTP
Vekt (kg)	7,7	8,6	13,1	7,7	8,6	13,1
UV sensor	Nei			Ja		
Varenummer UV-lampe	9910257	9910241	9910177	9910257	9910241	9910177
	S410RL-HO	S600RL-HO	S950RL-HO	S410RL-HO	S600RL-HO	S950RL-HO
Varenummer kvartsglass	9910985	9910986	9910987	9910985	9910986	9910987
	QSO-410	QSO-600	QSO-950	QSO-410	QSO-600	QSO-950

Forslag til montering:

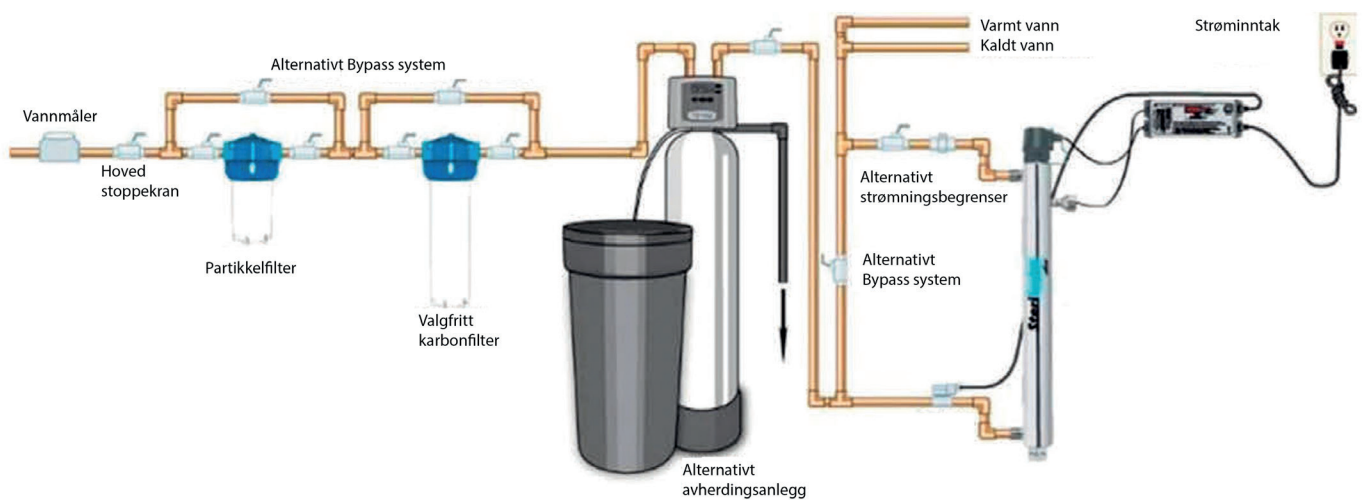

*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil.