

Luftblander LB-7

Reduserer svovellukt (H₂S) og feller ut jern og mangan.

Enkelt!

LB-7 avlufter gir høyeffektiv oksygenering. Oksygenering eliminerer hydrogensulfidgass (råttent egg lukt) og får også rask oksidasjon av metaller som jern og mangan. Solid materiale i syrefast SS4404.



Enkel montering

Luftblanderen monteres mellom eksisterende brønnpumpe og trykktank. Hver gang råvannspumpen starter, blandes vann og luft inne i det syrefaste røret som da nøytraliserer alt hydrogensulfid (råttent egg lukt). Luftblanderen fungerer i harmoni med din eksisterende råvannpumpe uten belastning!

I løpet av tiden pumpen er i drift renner det ut ca 1,4 liter/minutt som avløpsvann til sluk i gulv. Når råvannspumpen stopper, tømmers luftblanderen raskt for vann og er klar med frisk luft. Den mekaniske funksjonen til luftblanderen rengjøres enkelt for hånd.


Fordeler:

- Ingen struping for brønnpumpen.
- Ingen trykkstøt/slag mot trykktank.
- Tømmes på 30 sekunder.
- Oksygenerer og fjerner svovellukt (H₂S) samt feller ut jern og mangan.
- Laget i solid syrefast materiale ss4404 med solide sveiser, tåler saltholdig vann.
- Mekanisk funksjon som også enkelt rengjøres med stålull.

Norvann AS
Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no

Modell	LB-7
Varenummer	9911580
Materialkvalitet	SS4404
Mål (mm)	800x103

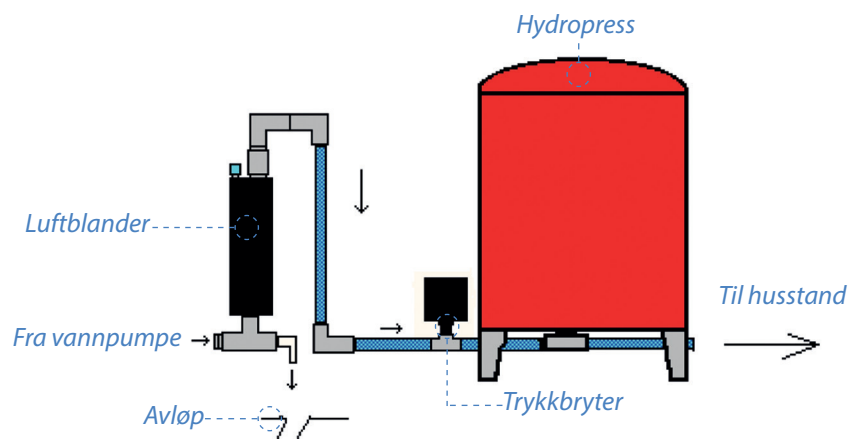


NORVANN
-alt innen vannrensing