



AQUA AF Kombi.

Ionebytteranlegg for fjerning av kalk, jern og mangan

Modeller:

- Aqua AF-25 Kombi
- Aqua AF-35 Kombi
- Aqua AF-45 Kombi
- Aqua AF-65 Kombi
- Aqua AF-75 Kombi
- Aqua AF-100 Kombi

Spesifikasjoner:

- Tidsstyrt spyling
- Kapasitet: 1,8-3,5m³/t



Aqua AF Kombi kalkfilter

Effektiv bløtgjøring av hardt vann, i kombinasjon med reduksjon av jern og mangan, uten bruk av kjemikalier.

Dette filteret er installert i et stort antall over flere år. Vi kan derfor trygt anbefale det til deg som har problemer med kombinasjonen av kalk, jern og mangan i vannet. Det er et enkelt og driftssikkert filteranlegg med meget god renseseffekt.

Når vannet passerer gjennom ionebyttermassen tiltrekker den seg oppløst kalk, jern og mangan. Vi benytter her høykvalitets ionebyttermasse med høy effekt og lang levetid.

Den spesielle filtermassen vil etter hvert mettes av kalk, jern og mangan. Filtermassen lades opp igjen med vanlig saltoppløsning. Dette skjer automatisk etter forhåndsinnstilte intervaller, normalt 1-2 ganger per uke. Det eneste man må gjøre er å etterfylle salttabletter i saltbeholderen.

Resultatet er vann med minimalt innhold av kalk, jern og mangan. Rensianlegget består av filtertanken (med ionebyttermasse), en salttank (for salttabletter) og filterautomatikken. Anlegget leveres komplett med 1" anslutning for montering. Foran rensianlegget er det viktig å sette inn et partikkelfilter for beskyttelse mot partikler.

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge


www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Aqua AF Kombi 25-100 serien:

Modell		AF-25K	AF-35K	AF-45K	AF-65K	AF-75K	AF-100K
Varenummer		9910286	9910632	200055	200057	200060	200065
Maks Kap.m ³ /t spyling		1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,5
l/min v.3 bar		20	25	29	30	33	45
Filtermasse volum (liter)		25	35	45	65	75	100
Rørforbindelse (")		1	1	1	1	1	1
Tankstørrelser		10x35	10x44	10x54	12x48	13x54	14x65
Dimensjoner	A- Høyde (cm)	130	130	158	153	158	190
	B- Bredde (cm)	25	25	25	30	35	35
	C- Høyde (cm)	95	95	95	95	95	95
	D- Bredde (cm)	30	30	45	45	45	45

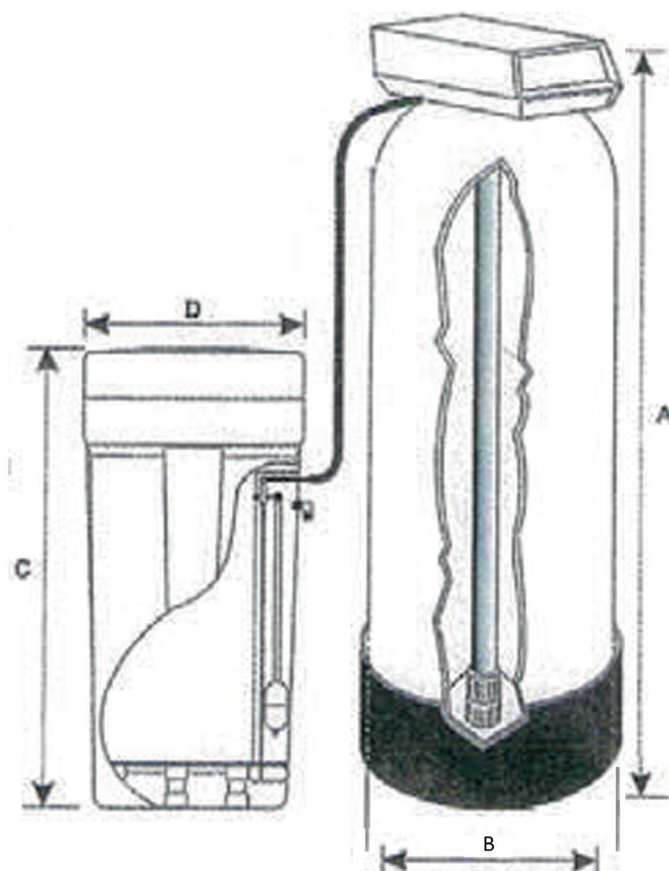

*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil.